

OASE PROMAX GARDEN 3500

Die starke Gartenpumpe zur kraftvollen Bewässerung.

Vorfilter, Fördermenge: max. 3.500 l/h, Förderhöhe: max. 40 m, Druck: 4 bar



Artikelnummer: 43122

Preis: € 189,95

Auf Lager: N/A

EINFACH PRAKTISCH ProMax Garden – Gartenpumpen

Komfortabel bewässern & anschließen

In drei Leistungsstufen mit einem Druck von bis zu 5,8 bar

Spart Installationsaufwand

Integrierter Vorfilter für effektiven Sand- und Partikelfang

Bequem zu öffnen


Zum Beispiel einen handhablichen Schraubendeckel in die Schlitze legen und Filterdeckel drehen

Hell & deutlich (6000/5)

Blaue und rote LEDs am hinteren Griffteil zeigen den Betriebszustand großzügig sowie gut einsehbar an

Druckschaltertauglich (6000/5)

Mit dem hinterlegten Wahlprogramm wechselt die Pumpe per einfacherem Knopfdruck in den Standby-Modus für den Betrieb mit einem externen Druckschalter

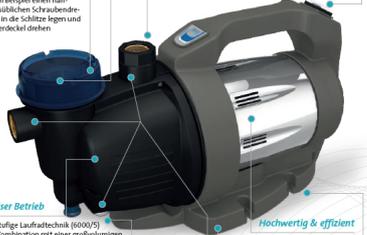

Leiser Betrieb

5-stufige Laufzeittechnik (6000/5) in Kombination mit einer großvolumigen und strömungsoptimierten Hydraulikeinheit aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Robuste Ablass-Schraube

Verchromte Metallschraube für problemloses Öffnen mittels Werkzeug auch bei „feststehendem“ Gewinde ohne Bruchgefahr

Sicher (6000/5)

Durchflusskontrolle und elektronischer Trockenlaufschutz

Solide Gewinde

Messinggewinde bei allen Innengewinden machen das Verbinden mit dem handhablichen Gewindematerial möglich

Hochwertig & effizient

Motorverkleidung aus Edelstahl für verbesserte Wärmeableitung

Einfach & variabel fixieren

4 Verschraubungsschlitze im Standfuß erlauben variables Montieren, z. B. auf vorhandenen Montageschlitten

Unterbinden

Geräuschübertragung & Vibration
 Im Gehäusefuß integrierte Gummifüße und Schwingungsdämpfer

Oase ProMax Garden 3500

Einfach praktisch:

Die starke Gartenpumpe zur kraftvollen Bewässerung.

Einfache Inbetriebnahme:

- Schnelles und trichterloses Einfüllen durch den Vorfilter

Gut sichtbar - gut zugänglich:

- Der rückseitig am Handgriff oben angebrachte blaue Kippschalter ist von allen Seiten gut zu erreichen, sowie gut zu sehen

Praktisch und durchdacht:

- Integriertes Rückschlagventil mit ausziehbarem Ventilöffner für die bequeme Erstbefüllung

Produkteigenschaften:

- Komfortabel bewässern & anschließen: Mit 3.500 Litern pro Stunde und einem Druck von 4 bar
- Spart Installationsaufwand: Integrierter Vorfilter für effektiven Sand- und Partikelfang
- Leiser Betrieb: Großvolumige und strömungsoptimierte Hydraulikeinheit aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Hochwertig & effizient: Motorverkleidung aus Edelstahl für verbesserte Wärmeableitung
- Einfach & variabel fixieren: 4 Verschraubungsschlitze im Standfuß erlauben variables Montieren, z.B. auf vorhandenen Montageschlitten
- Unterbinden Geräuschübertragung & Vibration: Im Gehäusefuß integrierte Gummifüße und Schwingungsdämpfer

Preise inkl. MwSt.



- Solide Gewinde: Messingeinsätze bei allen Innengewinden machen das Verbinden mit dem handelsüblichen Gewindematerial möglich
- Robuste Ablass-Schraube: Verchromte Metallschraube für problemloses Öffnen mittels Werkzeug auch bei "festsitzendem" Gewinde ohne Bruchgefahr

Daten:

Abmessungen (LxBxH): 543 x 234 x 304 mm

Fördermenge **Q**: max. 3.500 l/h

Förderhöhe **H**: max. 40 m

Druck: max. 4,0 bar

Leistungsaufnahme: 900 W

Nennspannung: 230 V / 50 Hz

Selbstansaughöhe: max. 8 m

Pumpenlaufwerk: Jet

Automatik-Funktion: nein

Saug-/Druckleitung: 1" IG (30,9 mm)

Regneranschlusskapazität /max. Schlauchlänge je Regner^{**}: 2x / 25 m, 2x / 50 m

Stromkabellänge: 1,5 m

Schutzklasse: IP X4

Garantie: 2 + 1 = 3 Jahre (mit Verlängerungsgarantie)

*** Basis der Datenermittlung: Wasserbedarf am Regner: 600 l/h, Druckbedarf am Regner: 2,0 bar, geodätischer Höhenunterschied gesamt: 5 m. Verwendung von 3/4"-Schläuchen (19 mm).*

Den Oase Ent- & Bewässerungskatalog finden Sie weiter unten als gratis Download.