

## OASE AQUAMAX ECO PREMIUM 6000 12V

Mit sicherer 12-Volt-Technik perfekt für Schwimm- und Badeteiche.


55 W, Förderleistung: max. 6.000 l/h, Wassersäule: max. 3,20 m



**Artikelnummer:** 50730

**Preis:** UVP: € 639,95 Unser Preis: € 575,95

**Auf Lager:** N/A

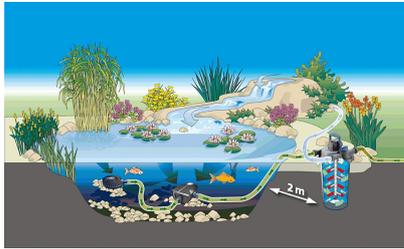

### Oase AquaMax Eco Premium 6000 12V

Professionelle Pumpe für effiziente Wasserbewegung an mehreren Teichzonen.

**Perfekt in Schwimm- und Badeteiche dank sicherer 12-Volt-Technik.**

Gleichzeitige Schmutzzufuhr durch Anschluss von einem Skimmer oder Satellitenfilter oder anderen Filterzubehör am patentierten, verstellbaren zweiten Eingang.

Somit kann über den Pumpenkorb und gleichzeitig z.B. über einen Skimmer mit nur einer Pumpe angesaugt werden.

### Produkteigenschaften:

- Mit sicherer 12-Volt-Technik perfekt für den Einsatz in Schwimm- und Badeteiche
- Hervorragende Energiebilanz: Zuverlässige Förderleistung bei noch weniger Energieverbrauch
- Zusätzlicher Anschluss von optionalem Filterzubehör für Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen
- Einzigartiger, patentierter Frostschutz: Bis -20°C nimmt die Pumpe garantiert keinen Schaden
- Elegantes Design mit cleveren Bedienelementen
- Höchster Bedienkomfort durch ergonomische und gut zugängliche Griffe
- Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu 10 mm Größe
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung »Environmental Function Control« (EFC by Oase)
- MADE IN GERMANY: Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf hohem Qualitätsniveau

### 12V Netzteil

Durch sichere Kleinspannung optimal für Schwimmteiche geeignet.

Netzteil muß mindestens 2 m vom Teich entfernt aufgestellt werden.

### Daten:

Abmessungen (LxBxH): 340 x 280 x 165 mm

Motortyp: Oase EC-Motor

Nennspannung: 230V / 50 Hz, 12V / DC

Leistungsaufnahme: 55 W



Elektronisch regulierbar: nein  
Förderleistung: max. 100 l/h  
Förderleistung: max. 6.000 l/h  
Wassersäule: max. 3,2 m  
Anschluss Druckseite: 2" AG (50 mm)  
Anschluss Saugseite: 2" AG (50 mm)  
Schlauchtülle: 1", 1¼", 1½" (25, 32, 38 mm)  
Filterfläche: 1.000 cm<sup>2</sup>  
Schmutzförderung: bis 10 mm  
Kabellänge: 2,5 m bis Netzteil + 8 m  
Aufstellbar: getaucht oder trocken  
Garantie: 3 + 2 mit Anforderungsgarantie = 5 Jahre