

## OASE AQUAMAX ECO PREMIUM 8000

Professionelle Pumpe für effiziente Wasserbewegung an mehreren Teichzonen.


15-60 W, Förderleistung: max. 8.000 l/h, Wassersäule: max. 4,10 m



**Artikelnummer:** 50740

**Preis:** UVP: € 529,96 Original price was: € 529,96. Unser Preis:  
€ 476,95 Current price is: € 476,95.

**Auf Lager:** N/A

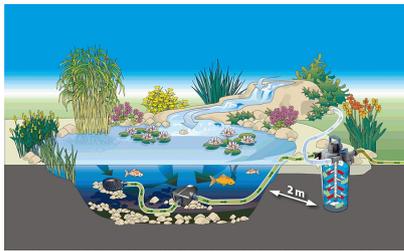

### Oase AquaMax Eco Premium 8000

Professionelle Pumpe für effiziente Wasserbewegung an mehreren Teichzonen.

Gleichzeitige Schmutzzufuhr durch Anschluss von einem Skimmer oder Satellitenfilter oder anderen Filterzubehör am patentierten, verstellbaren zweiten Eingang.

Somit kann über den Pumpenkorb und gleichzeitig z.B. über einen Skimmer mit nur einer Pumpe angesaugt werden.

### Produkteigenschaften:

- Hervorragende Energiebilanz: Zuverlässige Förderleistung bei noch weniger Energieverbrauch
- Zusätzlicher Anschluss von optionalem Filterzubehör für Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen
- Einzigartiger, patentierter Frostschutz: Bis -20°C nimmt die Pumpe deshalb keinen Schaden
- Förderleistung elektronisch regulierbar mit dem optionalen Zubehör
- Elegantes Design mit cleveren Bedienelementen
- Leise auch bei der Trockenaufstellung an Schwimm- und Badeteichen
- Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu 10 mm Größe
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung »Environmental Function Control« (EFC by Oase)
- MADE IN GERMANY: Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf hohem Qualitätsniveau

### Unser Tipp für die maximale Durchflussmenge:

1. Keine Umwege, nehmen Sie den kürzesten Schlauchweg
2. Verwenden Sie den größten möglichen Schlauch-Durchmesser
3. Schneiden Sie von den Stufenschlauchtüllen die Verjüngung ab

### Daten:

Abmessungen (LxBxH): 340 x 280 x 165 mm

Motortyp: Oase EC-Motor

Nennspannung: 220-240 V / 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 15-60 W

Elektronisch regulierbar: ja

Förderleistung: max. 133 l/min



Förderleistung: max. 8.000 l/h  
Wassersäule: max. 4,10 m  
Anschluss Druckseite: 2" AG (50 mm)  
Anschluss Saugseite: 2" AG (50 mm)  
Schlauchtülle: 1", 1¼", 1½", 2" (25, 32, 38, 50 mm)  
Filterfläche: 1.000 cm<sup>2</sup>  
Schmutzförderung: bis 10 mm  
Aufstellungsart: getaucht oder trocken  
Kabellänge: 10 m  
Garantie: 3 + 2 mit Anforderungsgarantie = 5 Jahre