
A-Koi Fachhandel für Koi & Teichzubehör
Donaustraße 106, 3400 Klosterneuburg
office@a-koi.at | www.A-Koi.at

OASE BODENABLAUF BD 100

Stabiler Bodenablauf mit Kammer, Domdeckel und Folienflansch.
Für größere Koi-, Schwimmteiche, Biotope oder Hälterungsbecken.

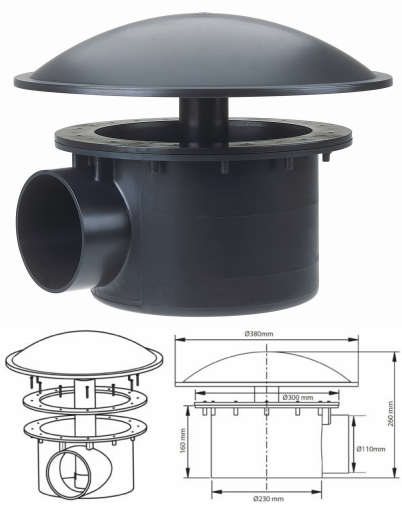

Artikelnummer: 37143
Preis: UVP: ~~€ 74,95~~ Unser Preis: € 67,45

rank_math_primary_yith_product_brand 192 |

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	2,6000 kg

Oase Bodenablauf BD 100 / 110 mm

Stabiler Bodenablauf mit Domdeckel, Folienflansch und Ø 110 mm Rohranschluss.

Der mitgelieferte Flansch ermöglicht den leichten Einbau bei Folienteichen oder Hälterungsbecken.
Die Verklebung des Flansches erfolgt am Besten mit z.B. Innotec Adheseal Kleber.
Der Domdeckel ist abnehmbar und durch das Abschneiden des Distanzrohres individuell der Teichbodenform anzupassen.
Um ein Hineinschwimmen der Fische zu verhindern lässt man einen Spalt von ca. 1-2 cm zwischen Teichboden und Domdeckelrand.
Dank des exzentrischen Ablaufs sammelt sich wenig Schmutz in der Kammer.

Verarbeitung bei Folienteiche:

- Den Topf in der Teichgrube mit z.B. Innotec Adheseal bei Polokalrohre oder PVC-Kleber bei PVC-Rohre fertig verrohren.
- Danach den Topf bis zur Topf-Oberkante eingraben oder einbetonieren.
- Das Teichvlies verlegen und rund um den Topf ausschneiden.
- Die Teichfolie fix und fertig verlegen.
- Die Folie über dem Topfloch mit einem Teppichmesser rund, mit ca. 1 cm Überlappung in den Topf ausschneiden.
- Die zu verklebenden Flächen mit einem PVC-Reiniger o.ä. reinigen.
- Mit einem spitzen Gegenstand oder Stift auf der Folie die darunter liegenden Schraubenlöcher markieren
- Danach mit z.B. Innotec Adheseal Kleber die Folie mit dem oberen Flansch am Topf eine durchgehende Naht auflegen und leicht anpressen.
- Nun an der Unterseite des Flanschringes ebenfalls mit dem z.B. Innotec Adheseal Kleber eine durchgehende Naht auftragen.
- Den Flanschring leicht an die Folie pressen und darauf achten, dass die zuvor markierten Schraubenlöcher übereinander liegen.
- Verschrauben Sie nun beide Teile und ziehen die Schrauben bitte nur handfest (nicht mit Gewalt) an.
- Der Flansch ist nun dicht, die innen überstehende Folie kann mit einem Teppichmesser ausgeschnitten werden und überschüssiger Kleber weggewischt werden.
- Der Abstand des Domdeckels zur Folie kann durch Kürzen des Rohres angepasst werden (Spalt von ca. 1-2 cm).

Preise inkl. MwSt.

- Fertig!

Tipp 1:
Wir empfehlen den Bodenablauf Ø 110 mm für Koiteiche, Schwimmteiche, große Biotope und Hälterungsbecken.

Tipp 2:
Um ein Ansammeln von Luft unter dem Domdeckel zu vermeiden ist es sinnvoll, 2 bis 3 Löcher mit Ø 3 mm in die Deckeloberseite zu bohren.
Damit wird auch ein eventuelles Aufsteigen des Domdeckels verhindert.

Daten:
Ablauf: Ø 110 mm (innen)
Deckel: Ø 380 mm
Flansch: Ø 300 mm
Topf (ØxH): 230 x 160 mm
Ansaugradius: bis max. 2,5 m
Material: ABS Kunststoff, schwarz
Inkl. Flansch und 12 Schrauben

Free Download: Anleitung Bodenablauf 110 mm
Free Download: Abmessungen Bodenablauf 110 mm

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	2,6000 kg