

OASE LUNAQUA POWER LED SET 3


Kleines und kompaktes LED-Scheinwerfer Set mit großer Leuchtkraft.
Nur 5,8 W Leistungsaufnahme, dabei so hell wie eine 50 W Glühlampe.
Geeignet für den Einsatz über und unter Wasser.



Artikelnummer: 42634

Preis: UVP: € 599,95 Original price was: € 599,95. Unser Preis:
€ 539,95 Current price is: € 539,95.

Auf Lager: N/A

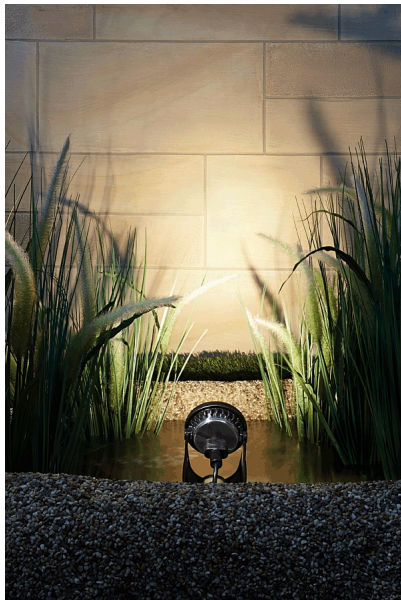

Oase LunAqua Power LED Set 3

Kleines und kompaktes LED-Scheinwerfer Set mit großer Leuchtkraft.
Stark: einer der hellsten LED-Scheinwerfer in unserem Teichbeleuchtungssortiment.
Sparsam: nur 5,8 W Leistungsaufnahme, dabei so hell wie eine 50 W-Glühlampe.

Beschreibung:

- Kleiner, kompakter Scheinwerfer mit robuster Unterwasser-Verbindungstechnik
- Viel Licht und dabei auch noch stromsparend:
einer der hellsten LED-Scheinwerfer in unserem Teichbeleuchtungssortiment
- Nur 5,8 W Leistungsaufnahme, dabei so hell wie eine 50 W Glühlampe
- Sicherer Betrieb der Scheinwerfer durch 24 V DC-Niedervoltspannung, auch in Schwimmteichen
- Scheinwerfer, Treiber und Kabel für den dauerhaften Unterwassereinsatz bis zu 4 m geeignet (Schutzklasse IP 68, Unterwassereinsatz des Treibers jedoch normbedingt nicht in Schwimmteichen möglich)
- Lebensdauer des Leuchtmittels mehr als 36.000 h durch exzellentes Wärmemanagement und hohe Qualität der verwendeten LED
- 10 m Kabel zur Verlängerung zwischen Leuchte und Treiber als Zubehör erhältlich (max. 4x je Strang)

Lieferumfang:

- 3 Leuchten mit je 5 m Kabel, LED-Treiber mit Anschlussmöglichkeit für 4 Leuchten sowie 3 Erdspeieße.

Preise inkl. MwSt.



- Einfache Erweiterung auf bis zu 4 Leuchten pro Set durch die separat erhältliche LunAqua Power LED W und dem LunAqua Power LED Kabel 10 m.

Unser Tipp:

Die maximale Kabellänge zwischen Treiber und Leuchte sollte 45 m nicht überschreiten.
Der Betrieb der LED-Leuchte an einem Dimmer ist nicht möglich.

Flexible Einsatzmöglichkeiten:

Als Fontänenbeleuchtung einsetzbar, Bodeneinbau durch Erdspieß oder Wandmontage.
Mit FM-Master WLAN auch per WLAN über Smartphone oder Tablet schaltbar.
Geeignet für den Einsatz über und unter Wasser.

Techn. Daten:

Abmessungen/Spot (ØxH): 80 x 117 mm
Nennspannung: 230 V/50 Hz, 0-24 V/350 mA/DC
Leistungsaufnahme Leuchte: 5,8 W
Leistungsaufnahme Set: 19 W
Lichtstrom: 580 lm
Farbtemperatur: 2.700 K
Lichtfarbe: warmweiß
Halbstreuwinkel: 30°
Leuchtmittelart: 1 x 5,8 W LED
Kabellänge Stecker-Treiber: 3 m
Kabellänge Treiber-Leuchte: 5 m
Energieeffizienzklasse: A++
Schutzart: IP 68
Garantie: 2 + 1 = 3 Jahre (mit Anforderungsgarantie)