
A-Koi Fachhandel für Koi & Teichzubehör
Donaustraße 106, 3400 Klosterneuburg
office@a-koi.at | www.A-Koi.at

OASE PHOSLESS FLOW 3000

Phosphatbinderkartusche zur Reduktion hoher Phosphatwerte,
geeignet um diese bis an die Algenwachstumsgrenze zu reduzieren.
Ausreichend für eine Saison an Schwimmteichen bis 75.000 l.



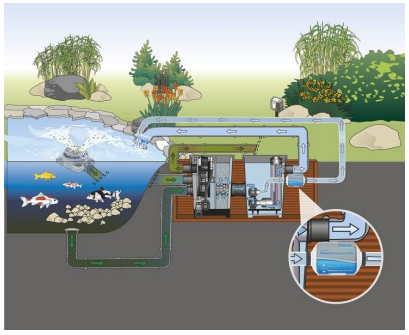

Artikelnummer: 48792
Preis: UVP: ~~€ 209,95~~ Unser Preis: € 188,95

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	5,203 kg

Oase PhosLess Flow 3000

Phosphatbinderkartusche zur Reduktion hoher Phosphatwerte.

Top Eigenschaften:

- Bewährter Phosphatbinder in besonders effizienter Kartuschenanwendung reduziert hohe Phosphatkonzentrationen bis an die Algenwachsumsgrenze
- Zwangsführung durch die Kartusche reduziert den Phosphatgehalt noch schneller und effektiver
- Durchflussoptimiertes Kartuschendesign mit 2" Anschlüssen ermöglicht den Betrieb mit handelsüblichen Teichpumpen. Daher besonders energiesparend und nachhaltig einsetzbar

Weist Ihr Teich bereits hohe Phosphatwerte auf, eignet sich die **PhosLess Flow 3000** zur Reduzierung. Während die **PhosLess Power Flow 3000** erst bei niedrigen Ausgangswerten eingesetzt wird.
Sie schafft es den Phosphatwert Ihres Teiches auf unter 0.035 mg/l zu senken, um eine erneute Algenbildung zu verhindern. Durchschnittlich eine Saison lang können Sie bei einer Teichgröße bis 75 m³ algenfreien Garten- und Badespaß genießen. Je nach Teichgröße und Phosphatbelastung des Teiches sind für ein optimales Ergebnis mehrere Kartuschen kombinierbar.

Eigenschaften:

- Befüllt mit dem bewährten PhosLess Phosphatbindemedium.
- Besonders geeignet um hohe Phosphatwerte bis an die Algenwachstumsgrenze zu reduzieren.
- Ideale und kostengünstige Vorbereitung auf den Einsatz des PhosLess Power Flow.
- Zur Erhöhung der Kapazität auch mehrere Kartuschen parallel einsetzbar.
- Durchflussoptimiertes Kartuschendesign mit 2" Anschlüssen ermöglicht den Betrieb mit handelsüblichen Teichpumpen. Daher besonders energiesparend und nachhaltig einsetzbar
- Durch Umkehr der Fließrichtung rückspülbar

3 Installationsmöglichkeiten:
Die Handhabung der neuen PhosLess Flow Produkte ist simpel. Sie werden gebrauchsfertig ausgeliefert und sind dank durchflussoptimiertem Kartuschendesign mit 2“ Anschlüssen mit handelsüblichen sowie energiesparenden Teichpumpen

kombinierbar.

Damit die Kartuschen einwandfrei funktionieren können, ist es wichtig, dass sie nicht so stark verschmutzen. Grundvoraussetzung ist daher ein passendes Filtersystem, welches das Teichwasser von grobem Schmutz befreit und den Teich bereits klar und gesund hält.

1. Integrieren Sie die PhosLess Flow Produkte in Ihre vorhandene Gravitationsfilteranlage oder
2. in Ihre vorhandene Druckfilteranlage
3. Sie können die PhosLess Flow Kartusche nicht direkt mit Ihrem Filtersystem verbinden?
   Kein Problem, dann installieren Sie PhosLess Flow in einem eigenen Filterkreislauf mit dem Oase Vorfilter **Secure Flow**

Daten:
Abmessungen (LxØ): 480 x 140 mm
Durchflussmenge: max. 3.300 l/h
Phosphatbinderkapazität: 90 g
Senkung Wasserwerte: Senkung Phosphatgehalt
Anschlüsse Eingang: 2" (50 mm) Schlauchtülle
Anschlüsse Ausgang: 2" (50 mm) Schlauchtülle
Druckleistung (min./max.): 0,3/4 bar
Aufstellungsart: getaucht u. trocken aufstellbar
Geeignet für Teiche: bis max. 75 m³

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	5,203 kg