
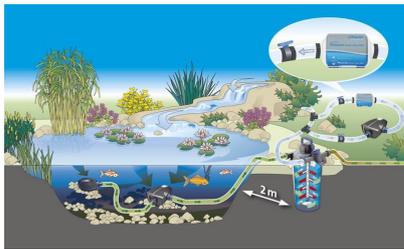


OASE PHOSLESS POWER FLOW 3000

Hochreaktiver Phosphatbinder zur wirksamen Algenvorbeugung, sollte erst bei niedrigen Ausgangswerten eingesetzt werden. Ausreichend für eine Saison an Schwimmteichen bis 75.000 l.

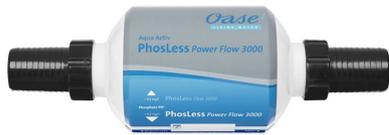

Artikelnummer: 48791

Preis: UVP: € 719,95 Original price was: € 719,95. Unser Preis: € 647,95 Current price is: € 647,95.

Auf Lager: N/A

Oase PhosLess Power Flow 3000

Hochreaktiver Phosphatbinder zur wirksamen Algenvorbeugung.

Top Eigenschaften:

- Hochreaktiver Phosphatbinder entfernt Phosphate besonders schnell und nachhaltig
- Reduziert den Phosphatgehalt sofort unter die Algenwachstumsgrenze und verhindert so Algenwachstum auf physikalische Weise
- Zwangsführung durch die Kartusche reduziert den Phosphatgehalt noch schneller und effektiver

Weist Ihr Teich bereits hohe Phosphatwerte auf, eignet sich die **PhosLess Flow 3000** zur Reduzierung. Während die **PhosLess Power Flow 3000** erst bei niedrigen Ausgangswerten eingesetzt wird.

Sie schafft es den Phosphatwert Ihres Teiches auf unter 0.035 mg/l zu senken, um eine erneute Algenbildung zu verhindern. Durchschnittlich eine Saison lang können Sie bei einer Teichgröße bis 75 m³ algenfreien Garten- und Badespaß genießen. Je nach Teichgröße und Phosphatbelastung des Teiches sind für ein optimales Ergebnis mehrere Kartuschen kombinierbar.

Eigenschaften:

- Hochreaktiver Mehrkomponenten Phosphatbinder
- Zwangsführung in der Filterkartusche reduziert den Phosphatgehalt besonders schnell
- Bindet bis zu 150 g Phosphat. Erfahrungsgemäß ausreichend für eine Saison an Schwimmteichen bis 75.000 Liter
- Bindet Phosphate nachhaltig und sicher wie ein Safe
- Zur Erhöhung der Kapazität auch mehrere Kartuschen parallel einsetzbar
- Durchflussoptimiertes Kartuschendesign mit 2" Anschlüssen ermöglicht den Betrieb mit handelsüblichen Teichpumpen. Daher besonders energiesparend und nachhaltig einsetzbar
- Wir empfehlen bei Phosphat-Ausgangswerten größer 0,2 mg/l zunächst die Reduktion mit der günstigeren **PhosLess Flow** Kartusche um die hohe Leistungsfähigkeit bei tiefen Phosphatkonzentration nicht unnötig zu belegen
- Druckresistent bis 4 bar Betriebsdruck
- Algenfreie Teiche ohne Biozideinsatz dank physikalischem Wirkprinzip
- Durch Umkehr der Fließrichtung rückspülbar



3 Installationsmöglichkeiten:

Die Handhabung der neuen PhosLess Flow Produkte ist simpel. Sie werden gebrauchsfertig ausgeliefert und sind dank durchflussoptimiertem Kartuschendesign mit 2" Anschlüssen mit handelsüblichen sowie energiesparenden Teichpumpen kombinierbar.

Damit die Kartuschen einwandfrei funktionieren können, ist es wichtig, dass sie nicht so stark verschmutzen. Grundvoraussetzung ist daher ein passendes Filtersystem, welches das Teichwasser von grobem Schmutz befreit und den Teich bereits klar und gesund hält.

1. Integrieren Sie die PhosLess Flow Produkte in Ihre vorhandene Gravitationsfilteranlage oder
2. in Ihre vorhandene Druckfilteranlage
3. Sie können die PhosLess Flow Kartusche nicht direkt mit Ihrem Filtersystem verbinden?

Kein Problem, dann installieren Sie PhosLess Flow in einem eigenen Filterkreislauf mit dem Oase Vorfilter **Secure Flow**

Daten:

Abmessungen (LxØ): 480 x 140 mm

Durchflussmenge: max. 3.300 l/h

Phosphatbinderkapazität: 150 g

Senkung Wasserwerte: Senkung Phosphatgehalt

Anschlüsse Eingang: 2" (50 mm) Schlauchtülle

Anschlüsse Ausgang: 2" (50 mm) Schlauchtülle

Druckleistung (min./max.): 0,3/4 bar

Aufstellungsart: getaucht u. trocken aufstellbar

Geeignet für Teiche: bis max. 75 m³