

OASE WATER TRIO


Einzigartig dynamisches Wasserspiel mit 3 beleuchteten Düsen.
 Diverse festeingestellte Programme per Fernbedienung auswählbar.



Artikelnummer: 50240

Preis: UVP: € 839,95 Unser Preis: € 755,95

Auf Lager: N/A

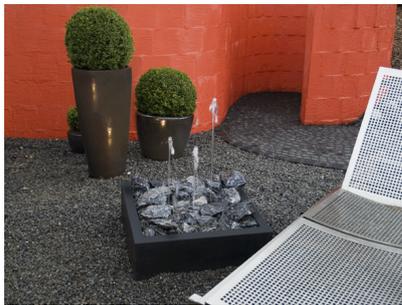

Oase Water Trio

Fernbedienbares Wasserspiel mit variierenden Fontänen und weißer LED-Beleuchtung.
 Einfachste Installation dank »Plug'n Spray«.
 In Schwimmteichen einsetzbar dank 12V-Technik.

Dank des »Plug'n Spray« Konzeptes sind die Wasserspiele schnell installiert und die festeingestellten Programme zur Variation der Schnelligkeiten und Fontänenhöhen sind per Fernbedienung ganz einfach ausgewählt.

Beschreibung:

- Hochwertiges Wasserspiel mit drei variierenden Fontänen inklusive LED Beleuchtung
- »Plug'n' Spray« Prinzip: sofort einsatzbereit und einfacher Anschluss
- Variationen aus Fontänenhöhen (30-140 cm) und Lichtintensität werden in festen Programmen abgespielt
- Programme bequem per Fernbedienung bis 80 m freie Entfernung auswählbar
- An Zeitschaltuhr anschließbar
- Flexible Aufstellung auf verschiedensten Untergründen möglich
- Robuste Bodenplatte bietet Schutz vor Beschädigungen
- Höhenverstellbar, variabel bis 20 cm
- Einfache Wartung
- Geringer Energieverbrauch
- Sichere, energieeffiziente 12 Volt-Technik
- Sogar auch in Schwimmteichen einsetzbar
- Im Lieferumfang: 3 Pumpen/Düsen, externe Steuerung, Fernbedienung, Trafo und Kabel

Ideale Einsatzmöglichkeit:

Direkt im Teich oder Becken oder z.B. auf der Terrasse oder im Kiesbett, kombiniert mit einem **Wasserreservoir WR 100** und der **Abdeckung WR-T 100** (siehe Zubehör).

Unser Tipp:

Spritzwasser lässt sich minimieren, indem man ein Becken mit mindestens 3 m Durchmesser wählt.

Preise inkl. MwSt.



Das Oase Wasserreservoir WR 100 kann dabei z.B. mit Teichfolie erweitert werden.

Techn. Daten:

Water Trio:

Abmessungen (LxBxH): 430x300x240 mm

Anzahl Düsen: 3 (verstellbar)

Beleuchtung: 6 LED's pro Düse

Lichtfarbe: neutralweiß

Kabellänge: 2,5 m (Trafo) + 8 m

Fontänenhöhe: max. 1,4 m

Wasserstrahl-Ø: 5 mm

12V-Steuerbox:

Abmessungen (LxBxH): 215x180x305 mm

Leistungsaufnahme: 40 W

Nennspannung prim. (Steuerung): 12 V

Reichweite Handsender: max. 80 m

Netzteil:

Abmessungen (LxBxH): 160x100x100 mm

Nennspannung: 230 V/50 Hz, 12 V/DC

Garantie (+ Anforderungsgarantie): 2+1 Jahre