

OASE PROFICLEAR PREMIUM TF-L GEPUMPT EGC

Trommelfilter mit selbständiger Reinigungsautomatik für höchsten Komfort ohne lästigen Wartungsaufwand.


Per App steuerbar über Easy Garden Control System (**EGC**). *gepumpt*



Artikelnummer: 47003

Preis: UVP: € 4.499,95 Unser Preis: € 4.049,95

Auf Lager: N/A

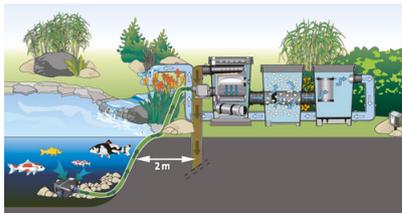

Oase ProfiClear Premium TF-L gepumpt EGC Innerhalb Österreich kostenloser Versand!

Intelligenz gibt den Takt vor

Die selbständige Reinigungsautomatik bietet höchsten Komfort ohne Wartungsaufwand!

Der Trommelfilter ist die intelligente Schaltzentrale und übernimmt als Vorfilter die Grobschmutzentfernung von Partikeln bis zu 60µ - also dünner als ein Haar.

Eigenschaften:

- Höchste Filterleistung bis 60µ und Durchflussraten bis 25 m³/h für glasklare Sicht
- Vollautomatische Selbstreinigung bietet maximalen Komfort
- Spülung erfolgt durch gereinigtes Teichwasser, kein Wasseranschluss erforderlich
- Ein wasserdichtes Mikrocontroller-System überwacht und steuert die Hauptfunktionen bei spielend leichter Bedienung (Plug 'n' Play)
- Steuerung mit rückwirkender Anzeige von Fehlern im laufenden Betrieb sowie Einstellmöglichkeiten für Zwangsspülung, Spüldauer und Zusatzspülungen
- Schmutzrechen an den Sieben entfernen zuverlässig Fadenalgen und andere größere Partikel aus der Trommel
- Schmutzrinne aus nachgiebigem EPDM Material verhindert Verklemmen mit größeren Partikeln
- VDE Prüfung bescheinigt die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards
- Sicherheitsniveauschalter im gepumpten System verhindert Verklemmen durch Schmutzpartikel
- Stabiles Gehäuse dank massiver Edelstahlelemente und formstabilem Duroplast
- Einzel entnehmbare Siebelemente (werkzeuglos) und Freilauffunktion für einfachen Zugang ins Trommelinnere
- Besonders leise im Betrieb durch umfangreiche Geräuschdämmung
- Leistungsstarke Qualitäts-Druckpumpe zur Spülung der Trommel integriert
- Siebelemente in 150 µm optional als Zubehör erhältlich
- Anschlussmöglichkeiten an das Easy Garden Control System (**EGC**)
- Upgrade bestehender Anlagen bis 2016 per separat erhältlichem Upgrade-Kit möglich



Unser Tipp:

Der Trommelfilter *gepumpt* muss 15 cm höher stehen als die anderen Module.
Wollen Sie den Trommelfilter *gepumpt* einzeln oder nur mit dem Moving Bed Modul betreiben,
dann benötigen Sie **unbedingt** dieses "[ProfiClear Ablaufset](#)" dazu.

Zubehör:

[Passende EGC Verbindungskabel finden Sie hier.](#)

Techn. Daten:

Abmessungen: 830 x 600 x 820 mm
Durchflussmenge: max. 25.000 l/h
Nennspannung: 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 5 W (in Dauerbetrieb)
Leistungsaufnahme: 1.090 W (nur bei Spülvorgang)
Kabellänge: 2+5 m
Steuereinheit: Mikrocontroller
Anschlussmöglichkeit: Easy Garden Control System (**EGC**)
Temperaturanzeige: Ja
Grobschmutzabscheidung: 60µ
Anzahl Düsen/Spülmenge: 4 x 2,5 l/min
Spülpumpe: Ebara 6 bar
Spülautomatik: Sensor, Zeitintervall, manuell
Trommeldurchmesser: 516 mm
Trommelbreite: 370 mm
Anzahl Siebelemente: 8 Stk.
Filterzulauffläche: 4.200 cm²
Material: GFK Duroplast/Edelstahl
Anzahl der Eingänge: 2 Stk.
Anschlüsse Eingang: 2" AG
Zzgl. Blindanschlüsse zur Montage eines Oase Bitron UVC
Anzahl der Ausgänge: 2 Stk.
Anschlüsse Ausgänge: DN 150 (Oase System)
Anschluss Schmutzablass: DN 70, DN 110
Einbauhöhe über Wasserniveau: 40 cm
Mögliche Wasserstanddifferenz: 5 cm
Art der Nutzung: **gepumpt**
Sonstiges: Schmutzablass inkl. Zugschieber
Garantie: 2 + 1 Jahre (+ Anforderungsgarantie)

Innerhalb Österreich kostenloser Versand!