


## SECOH JDK-S-500 MEMBRANKOMPRESSOR

Professionelle Membranluftpumpe, Leistung 450 W

Förderleistung: 700 l/min = 42.000 l/h

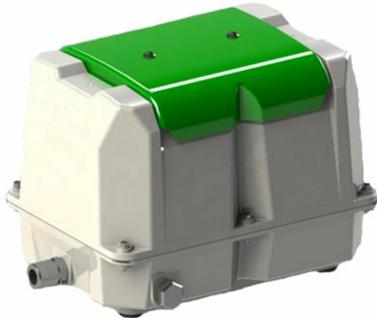


**Artikelnummer:** BI20500

**Preis:** € 1.789,00

**Auf Lager:** N/A

### Leistungsdaten / Performance data

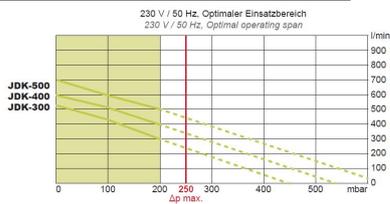

## Secoh JDK-S-500 Membrankompressor

### Vorteile

Die JDK-Modelle weisen im Vergleich zu den bewährten Secoh SLL- und EL-Modellen einen geringeren Energieverbrauch (abhängig von den Einsatzbedingungen) auf. Auch der leichte Bauraum verringert sich, was die Baureihe nicht nur kompakter, sondern auch leichter macht.

### Lange Lebensdauer

Motor- und Pumpenteile sind in einem Gehäuse untergebracht. Die leichte und kompakte Bauform und der einfache Mechanismus gewährleisten einen langen und zuverlässigen Betrieb.

### Hoher Wirkungsgrad

Mit Hilfe elektromagnetischer Oszillation, die praktisch keine mechanische Reibung aufweist, wird die Leistungsaufnahme minimiert und ein hoher Wirkungsgrad erreicht.

### Niedriger Geräuschpegel

Ein schalldichtes Gehäuse und ein im Gehäuseboden integrierter Labyrinth-Dämpfer reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.

### Geringe Vibration

Pumpen- und Außengehäuse sind durch einen Gummiabsorber voneinander getrennt, so dass nur eine geringe Vibration entsteht.

### Ölfreier Betrieb

Der ölfreie Betrieb garantiert einen trockenen und unverfälschten Luftstrom.

### Gleichförmiger Luftstrom

Speziell gestaltete Pumpenkammern und der im Gehäuseboden integrierte Labyrinth-Dämpfer gewährleisten einen Luftstrom, der nicht pulsiert.

### Wetterbeständig



Alle Serien mit Gehäuse (SLL, EL, JDK) sind regenfest und können im Freien an leicht geschützten Orten aufgestellt werden.

### **Universelle Service-Kits**

Für die jeweiligen Modellreihen stehen Service-Kits zur Verfügung. Für eine bessere und längere Haltbarkeit und Lagerung werden sie in einer Aluminiumfolie vakuumverpackt.

### **Anwendungen**

- Wasseraufbereitung und Umwelttechnologie
- Aquakultur
- Medizin- und Labortechnik
- Belüftung von Brennstoffzellen
- Luftperl- und Designsäulen

### **Produktmerkmale der Serie JDK-S-150, JDK-S-200 und JDK-S-250**

- Kompaktes Design
- Energieeffizient
- Metallgehäuse

### **Daten:**

Maße (LxBxH): 335 x 240 x 238,5 mm

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Leistung (200 mbar): 450 W

Volumenstrom: 700 l/min = 42.000 l/h

Dauerdruck: 0,20 bar

Geräuschpegel: ≤58 dB(A)

Schlauchanschluss: Ø 27 mm

Garantie: 2 Jahre